


Sedlová strecha, izolácia medzi a nad krokvami, styk pri odkvape

Skladba v cm

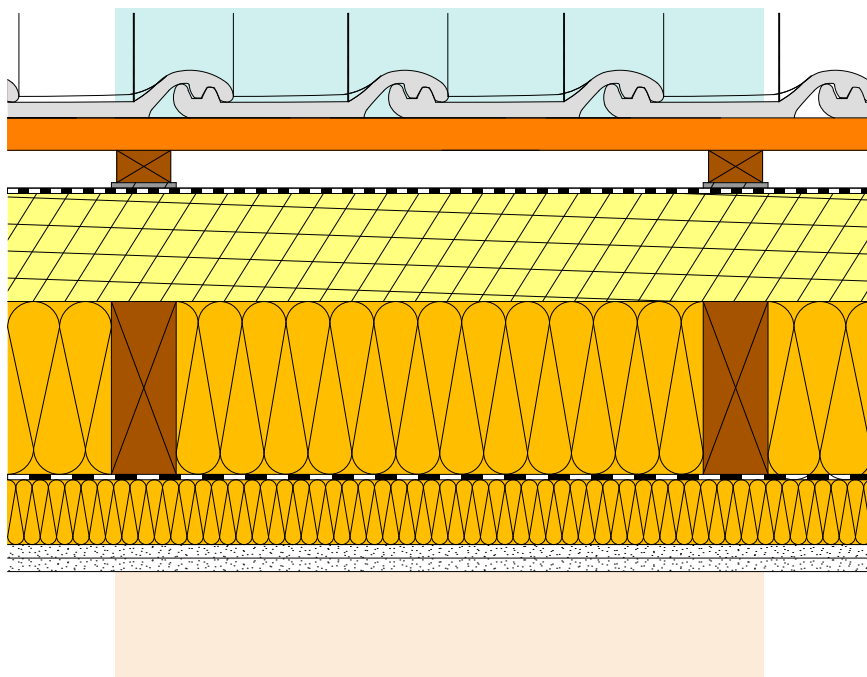

- Krytina
- 3,0 Strešné laty 3/5
- 5,0 Kontralaty 5/8 priskrutkované ku krokvám
s ISOVER skrutkami pre PIR nadkrokovú
izoláciu
- 10,0 PIR PUREN PLUS s integrovanou
poistnou hydroizoláciou
- 16,0 ISOVER UNIROL PROFI
(drevo 6/16, e=70cm, 15% HA)
- 0,2 ISOVER VARIO KM Duplex UV
- 6,0 ISOVER UNIROL PROFI
(do roštu z CD profilov Rigips e=40cm)
- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1,25)